ZimaKlima® SL

Los mejores productos
y el mejor servicio
para **la instalación**
de Aire Acondicionado.

ZimaKlima® SL

ZimaKlima es una empresa joven, sin embargo, tiene una fuerte experiencia en el mercado adquirida por sus socios que permite una administración preparada para satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo:

- Respuestas rápidas
- Profesionalidad en la información de los productos
- Flexibilidad para adaptarse a las demandas
- Manipulación rápida de pedidos
- Precisión en la entrega
- Alta calidad de los productos

ZimaKlima no deja nunca de cambiar, evolucionar, mejorar. Gracias al trabajo dinámico de su personal, que cada día pone a disposición las propias experiencias y actitudes, la empresa es capaz de ofrecer soluciones específicas y adaptadas a las necesidades individuales del cliente. No sólo eso: La cuidadosa e inmediata disponibilidad de los productos, el servicio de asistencia tempestivo de pre venta y postventa ponen a la empresa al centro de una estrategia comercial ganadora.

GRUPO

Una realidad empresarial joven, dinámica, emprendedora, siempre dispuesta a actualizarse y anticipar las nuevas demandas del mercado. Así es como se puede resumir el perfil de ZimaKlima, que selecciona los productos para la instalación del aire acondicionado para ser un punto de referencia constante para los mayoristas y minoristas.

PRODUCTOS

Producir la excelencia para seguir ofreciendo el máximo. ZimaKlima cree profundamente en la construcción de la calidad como acto de cultura, como expresión concreta de realización y de inversión, siendo esta nueva y creativa. Razón por la cual, este concepto se ha convertido en un reto diario, respondiendo a la evolución del mercado con continuos controles productivos y de servicio. Colabora con los principales líderes europeos en la producción de accesorios para el aire acondicionado. El objetivo principal es ofrecer la máxima fiabilidad y calidad de los productos tratados en las categorías:

- Material de instalación
- Herramientas
- Mantenimiento y control
- Climatización
- Ventilación

LOGÍSTICA

Nos esforzamos para personalizar cada producto desde el punto de vista del embalaje de una simple pieza hasta la preparación del pallet completo, logrando así responder de manera oportuna a las diferentes necesidades de nuestros clientes. El almacén está situado en el polígono industrial Can Mir en Viladecavalls, a 30 km de Barcelona, muy cerca de la salida de la autopista C-16.

NUESTRAS MARCAS

Kronos Pipe® | STIGMÌ® | ERSA

DISTRIBUIDORES OFICIALES

WIPCOOL® | Airwell | Black Diamond®

www.zimaklima.com

TECNOBREEZE

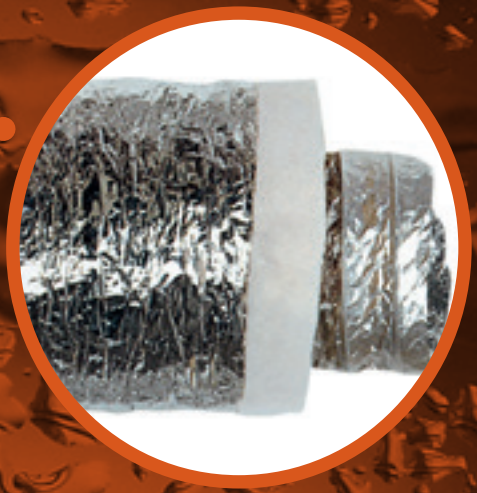

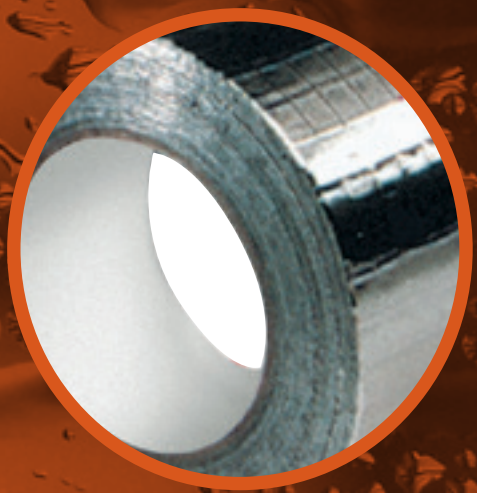

LISTADO
DE PRECIOS

ventilación

cortinas **NATURAL Y HOT** wind 90

cortinas **FASHION Y CEILING** wind 91

cortinas **REFRIGERATION** wind 92

bocas de extracción y ventilación 92

tubos para la ventilación 93

NATURAL WIND

Un diseño simple y lineal integrable en todos los ambientes. Una amplia investigación y desarrollo han permitido extender una solución tecnológica para el control del ruido: el resultado es una fuerte corriente de aire con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el interior del ambiente, evitando la entrada de los flujos de aire contaminado desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/energía térmica con ahorro de costes. Las partes eléctricas en movimiento están garantizadas para operaciones más allá de 5000 horas.
Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 9-11 m/s.
Altura de instalación máxima: 3.5 mts. Completo de control remoto.

		POTENCIA	VOLUMEN AIRE MIN	VOLUMEN AIRE MAX	NIVEL RUIDO	
2331-9000	L. 900	<160 W	900 m³/h	1150 m³/h	57 dB	1 ud
2331-1200	L. 1200	<180 W	1000 m³/h	1280 m³/h	58 dB	1 ud
2331-1500	L. 1500	<200 W	1200 m³/h	1750 m³/h	58 dB	1 ud
2331-1800	L. 1800	<230 W	1500 m³/h	2180 m³/h	59 dB	1 ud

HOT WIND

Lineal y compacto es un producto de alta gama, su mayor aplicación son los ambientes comerciales. La investigación y el desarrollo han permitido extender una solución tecnológica para el control del ruido y la máxima potencia calorífica: el resultado es una fuerte corriente de aire templado con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el ambiente, evitando la entrada de los flujos de aire frío o contaminado desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/energía térmica con ahorro de costes. Las partes eléctricas en movimiento están garantizadas para operaciones más allá de 5000 horas. Fuente de alimentación: 220V o 380V - 50 Hz.
Velocidad aerodinámica: 8.5-9.5 m/s. Altura de instalación máxima: 3 mts. Completo de control remoto.

	VOLTAJE		POTENCIA	POTENCIA CALORIFICA	VOLUMEN AIRE	NIVEL RUIDO	
2333-9000	220V /50 Hz	L. 900	<160 W	6 kW	1000 m³/h	57 dB	1 ud
2333-1200	220V /50 Hz	L. 1200	<200 W	8 kW	1500 m³/h	58 dB	1 ud
2333-1500	220V /50 Hz	L. 1500	<230 W	10 kW	1900 m³/h	59 dB	1 ud
2334-9000	380V /50 Hz	L. 900	<160 W	6 kW	1000 m³/h	57 dB	1 ud
2334-1200	380V /50 Hz	L. 1200	<200 W	8 kW	1500 m³/h	58 dB	1 ud
2334-1500	380V /50 Hz	L. 1500	<230 W	10 kW	1900 m³/h	59 dB	1 ud
2334-1800	380V /50 Hz	L. 1800	<300 W	12 kW	2400 m³/h	60 dB	1 ud

FASHION WIND

Hermosa, elegante y compacta es un producto de alta gama adecuado para ambientes de prestigio. Una amplia investigación y desarrollo de los productos han permitido desarrollar una solución tecnológica para el control de ruido: el resultado es una fuerte corriente de aire con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el interior, evitando la entrada de los flujos de aire contaminado desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/energía térmica con ahorro de costes. Las partes eléctricas en movimiento están garantizadas para operaciones más allá de 5000 horas. Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 13-16 m/s. Altura de instalación máxima: 3.5 - 4 mts. Completo de control remoto.

		POTENCIA	VOLUMEN AIRE MIN	VOLUMEN AIRE MAX	NIVEL RUIDO	
2335-9000	L. 900	270/300 W	900 m³/h	1100 m³/h	49/52 dB	1 ud
2335-1200	L. 1200	320/350 W	1000 m³/h	1250 m³/h	49/52 dB	1 ud
2335-1500	L. 1500	360/400 W	1200 m³/h	1500 m³/h	50/53 dB	1 ud
2335-1800	L. 1800	450/500 W	1500 m³/h	1900 m³/h	52/55 dB	1 ud

CELLING WIND

Cortina para techo, lineal y compacta es un producto de alta gama, su aplicación es para ser empotrada en el techo o colgada, cuando no se tiene espacio suficiente para la instalación lateral. Con la cubierta de metal y el panel de entrada de aire de acero inoxidable, es respetuoso del medio ambiente, fácil de limpiar y tiene un alto rendimiento para resistir el fuego. Una amplia investigación y desarrollo han permitido extender una solución tecnológica para el control del ruido: el resultado es una fuerte corriente de aire con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el interior del ambiente, evitando la entrada de los flujos de aire contaminados desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/energía térmica con ahorro de costes. Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 16-20 m/s. Altura de instalación máxima: 3.5 m - 4 m. Completo de control remoto.

		POTENCIA	VOLUMEN AIRE MIN	VOLUMEN AIRE MAX	NIVEL RUIDO	
2330-9000	L. 900	300/270W	1000 m³/h	1400 m³/h	57/54dB	1ud
2330-1200	L. 1200	400/370W	1500 m³/h	1900 m³/h	58/55dB	1ud
2330-1500	L. 1500	500/470W	1900 m³/h	2200 m³/h	61/58dB	1ud

REFRIGERATION WIND

Cortina para la refrigeración, diseño cuadrado con el panel de rejilla de nido de abeja, que lo rinde fácil para el mantenimiento Cubierta de metal ligero. Adecuado para la puerta de almacenamiento de refrigeración, puerta de la fábrica y la puerta del garaje. Una amplia investigación y desarrollo han permitido extender una solución tecnológica para el control del ruido: el resultado es una fuerte corriente de aire con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el interior del ambiente, evitando la entrada de los flujos de aire contaminados desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/ energía térmica con ahorro de costes. Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 12 m/s. Altura de instalación máxima: <3.5 mts.

		POTENCIA	VOLUMEN AIRE	NIVEL RUIDO	
2332-9000	L. 900	160W	1530 m^3/h	57dB	1ud
2332-1200	L. 1200	200W	2070 m^3/h	58dB	1ud
2332-1500	L. 1500	230W	2730 m^3/h	59dB	1ud

CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO

Cinta adhesiva de aluminio en rollos de 50 yds de longitud. Para el sellado de conductos rígidos de aire y para todas aquellas aplicaciones que requieran detección mediante equipamiento fotoeléctrico.

2310-5000	h 50 mm/30 µ	30 uds
2310-6300	h 63 mm/40 µ	24 uds
2310-7500	h 75 mm/40 µ	24 uds

BOCAS DE EXTRACCIÓN METALICA

Material: acero pintado color: Blanco, RAL 9010. Cubierta (núcleo) Ajustable. Acero de montaje galvanizado altura 50 mm

2321-1000	100	7 uds
2321-1250	125	7 uds
2321-1500	150	7 uds
2321-2000	200	7 uds

BOCAS VENTILACIÓN EN PVC

Se utiliza para la extracción y soplado hecho en polipropileno con un cono ajustable el montaje con brida y anillo de sujeción Color: blanco, RAL 9010.

2322-1000	100	7 uds
2322-1250	125	7 uds
2322-1500	150	7 uds
2322-2000	200	7 uds

TUBO EN ALUMINIO

Los conductos no aislados son productos para calefacción, ventilación, extracción de humos y sistemas de aire acondicionado de presión media-baja. El tubo se produce con una multicapa de aluminio y poliéster, reforzado con una espiral de resorte de acero. Provisto de alta elasticidad y flexibilidad. Rendimiento según las normas EN 13180. Precio por unidad.

2301-1020	Ø 102 mm	10 mts
2301-1270	Ø 127 mm	10 mts
2301-1520	Ø 152 mm	10 mts
2301-2030	Ø 203 mm	10 mts
2301-2540	Ø 254 mm	10 mts
2301-3050	Ø 305 mm	10 mts
2301-3560	Ø 356 mm	10 mts

TUBO AISLADO EN ALUMINIO

Tubo fabricado en multicapa de aluminio y poliéster, reforzado con una espiral de acero, recubierto con aislamiento de lana de roca y una capa de aluminio. El rendimiento cumple con los estándares EN13180. Aislamiento clase A1, certificado según EN 13501-1. Precio por unidad.

2302-1020	Ø 102 mm	10 mts
2302-1270	Ø 127 mm	10 mts
2302-1520	Ø 152 mm	10 mts
2302-2030	Ø 203 mm	10 mts
2302-2540	Ø 254 mm	10 mts
2302-3050	Ø 305 mm	10 mts
2302-3560	Ø 356 mm	10 mts

TUBO COMBI EN ALUMINIO/PVC

Conducto flexible aislado fabricado en multicapa de aluminio y poliéster adhesivas de forma solapada y en espiral mediante hotmelt de bajo poder calorífico. El exterior se recubre con una capa de PVC negro de aislamiento.
Rango de temperatura de -30ºC a 150ºC.

2303-1020	Ø 102 mm	10 mts
2303-1270	Ø 127 mm	10 mts
2303-1520	Ø 152 mm	10 mts
2303-2030	Ø 203 mm	10 mts
2303-2540	Ø 254 mm	10 mts
2303-3050	Ø 305 mm	10 mts

LEYENDA

- código
- modelo
- dimensiones
- color
- carga
- confección
- Listado de precios

LAS IMÁGENES CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO SON PURAMENTE INDICATIVAS, POR LO TANTO, NUESTRA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MEJORAS EN LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

LISTADO DE PRECIOS DE TODAS NUESTRAS GAMAS

ZimaKlima®SL

Calle 504, Nave 3 - 08232 Viladecavalls (BCN) España
Tel. +34 931641782 - zk@zimaklima.com - www.zimaklima.com

ZimaKlima® SL

ZimaKlima sl Calle 504, Nave 3- 08232 Viladecavalls (BCN) - España

T. +34 931641782 | zk@zimaklima.com | **zimaklima.com** |